Płyta prefabrykowana P23
wyk. 1x

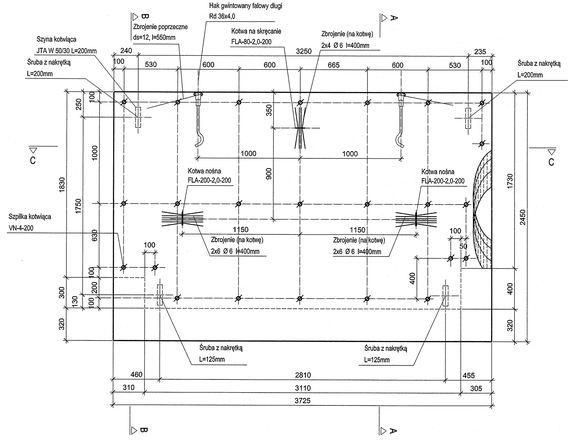

Przekrój A-A



Przekrój B-B



WIDOK W-1

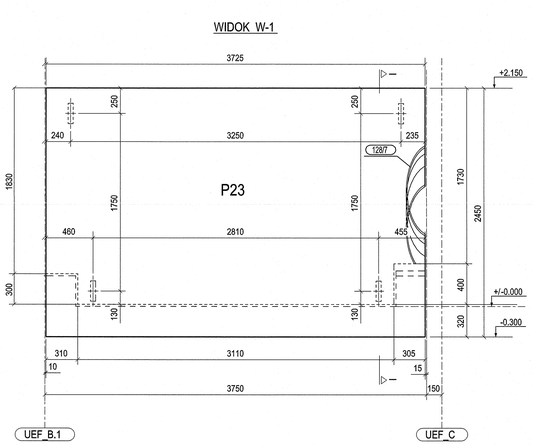

PRZEKRÓJ I - I
1:25

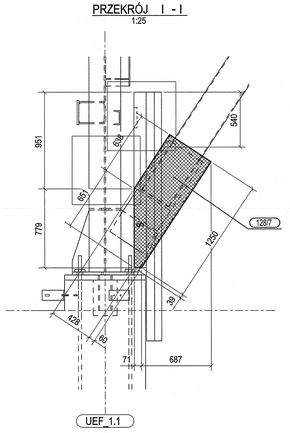

Lista prętów

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj. [mm]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	36	10	2.41	86.76	53.53
2	2	10	3.61	7.22	4.45
3	52	10	2.09	108.68	67.06
4	61	8	0.69	41.79	16.51
5	35	8	0.67	23.28	9.19
6	8	10	0.80	6.40	3.95
7	55	10	3.69	202.68	125.05
8	2	10	1.47	2.94	1.81
9	2	10	2.16	6.32	3.90
10	4	10	1.69	6.76	4.17
11	4	10	1.79	7.16	4.42
12	2	10	1.40	2.80	1.73
13	2	10	1.30	2.60	1.60
14	2	10	1.10	2.20	1.36
15	6	10	3.07	18.42	11.37
Masa całkowita [kg] :					310.10

UWAGI :

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z dokumentami

- 04416_07UEF20_B11_Opis techniczny_00.doc
- 07UEF20yyyy_001_B11_Rysunek zestawczy

Beton wg norm PN-EN206-1
- C30/37
- XC2
- XD1
- XF1
- Wodoszczelność betonu W8 wg PN-B-06250:-1988
- Mrozoodporność F=150 wg PN-B-06250:-1988
- max. wymiar ziarna kruszywa Dmax=16,0mm

Stal zbrojeniowa wg norm :PN-EN1992-1-1, PN-EN 10080
- B500SP
- klasa C

Otulina zbrojenia
- zbrojenia głównego - c=20 mm

Oznaczone krawędzie należy wykonać ze skosem 10/10mm

WYMIAROWANIE PRĘTÓW



Wartość "SWG" należy rozumieć jako ŚREDNICĘ WAŁKA GIĘTARKI

Przekrój C-C



Zbrojenie płyty P23
wyk. 1x

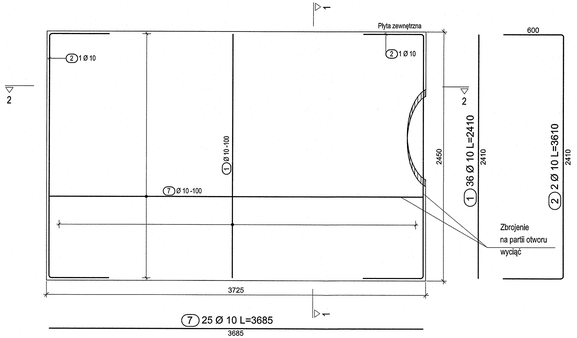

Przekrój 2-2



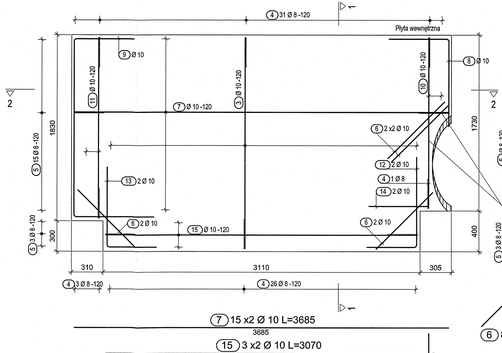

Przekrój 1-1



Masa 1 płyty ~3750.0kg

1. Beton C30/37 V=1,50m3
2. Płyty XPS V=0,70m3

Akcesoria dla 1 płyty warstwowej P23

A. PFEIFER - System kotew zespalających:

1. Kotwa nośna 2x FLA-200-2,0-200 - zbrojenie (na kotwę) 2x6 D=6, L=400mm
2. Kotwa na skręcanie 1x FLA-80-2,0-200 - zbrojenie (na kotwę) 2x4 D=6, L=400mm
3. Szpilka kotwiąca 24x VN-4-200

B. PFEIFER - System kotew transportowych:

1. Hak gwintowany falowy długi Rd 36x4,0 (ocynk) szt. 2x
2. Obrączka znamionowa Rd 36 szt. 2x
3. Zbrojenie poprzeczne ds=12, L=550mm szt. 2x
4. Korek ochronny Rd 36 szt. 2x
5. Pętla transportowa Rd 36x4,0 szt. 2x

C. JORDAHL - Szyny kotwiące i akcesoria towarzyszące

1. Szyna kotwiąca JTA W 50/30 L=200mm szt. 4x
2. Śruba z nakrętką JB M 16 L=125 szt. 2x
3. Śruba z nakrętką JB M 16 L=200 szt. 2x
4. Nakrętka sześciokątna M16 wg PN-EN ISO 4032 szt. 12x
5. Podkładka okrągła dla śruby M16 wg PN-EN ISO 7089 szt. 12x

PLAN SYTUACYJNY

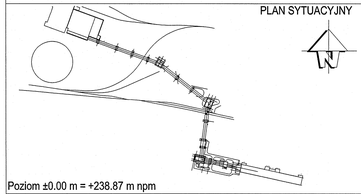

Poziom ±0.00 m = +238.87 m npm

Rew.	Data	Wykonał	Opis zmiany	Zatwierdził

Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Wykonawca:

Biuro projektowe: BSPiR "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

UEF

Stacja przesypowa nr 3. Prefabrykowane żelbetowe płyty prefabrykowane
Płyta P23 - rys. szalunkowo-zbrojeniowy

Numer Umowy: GEK/PMR-ELT/04416/2015

Nazwa zadania: Budowa obiektów układu nawęglania Nowego Bloku w PGE GIEKSA Oddział Elektrownia Turów

Projektował:	M.Amelyx	Data: 17.10.2015	Skala: 1:20	Nr rys. Podwykonawcy: B1-170192	Rewizja: 00	Nr rys. PGE:	07UEF20yyyy_006_B11
Sprawdził:	B.Bojak	Data: 17.10.2015	Format: 3A2	Nr proj. Podwykonawcy: U-45835	Stadium: PW	Nr proj. PGE:	04416_07UEF20_B11

BSPiR "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA | Arkusz: 1/1 | Ilość arkuszy: 6